

# Dos d'Âne ProtecRSS pré-coupé



Technologie avant-garde d'isolant ModulR TS

(Les séries 3% et 4% sont aussi disponibles)

Prêt à recevoir la membrane sans  
aucuns panneaux de recouvrement

Panneaux biseautés jusqu'à 0°  
Aucune modification requise à la bordure

Les « Kits de Départ » pré-coupés et biseautés facilitent la création de dos d'ânes sur le chantier. Simplement installer les « Kits de Départ » suivit des panneaux biseautés pour la construction de dos d'ânes simples et efficaces de n'importe-quelle longueur.

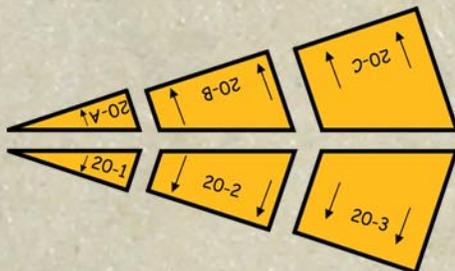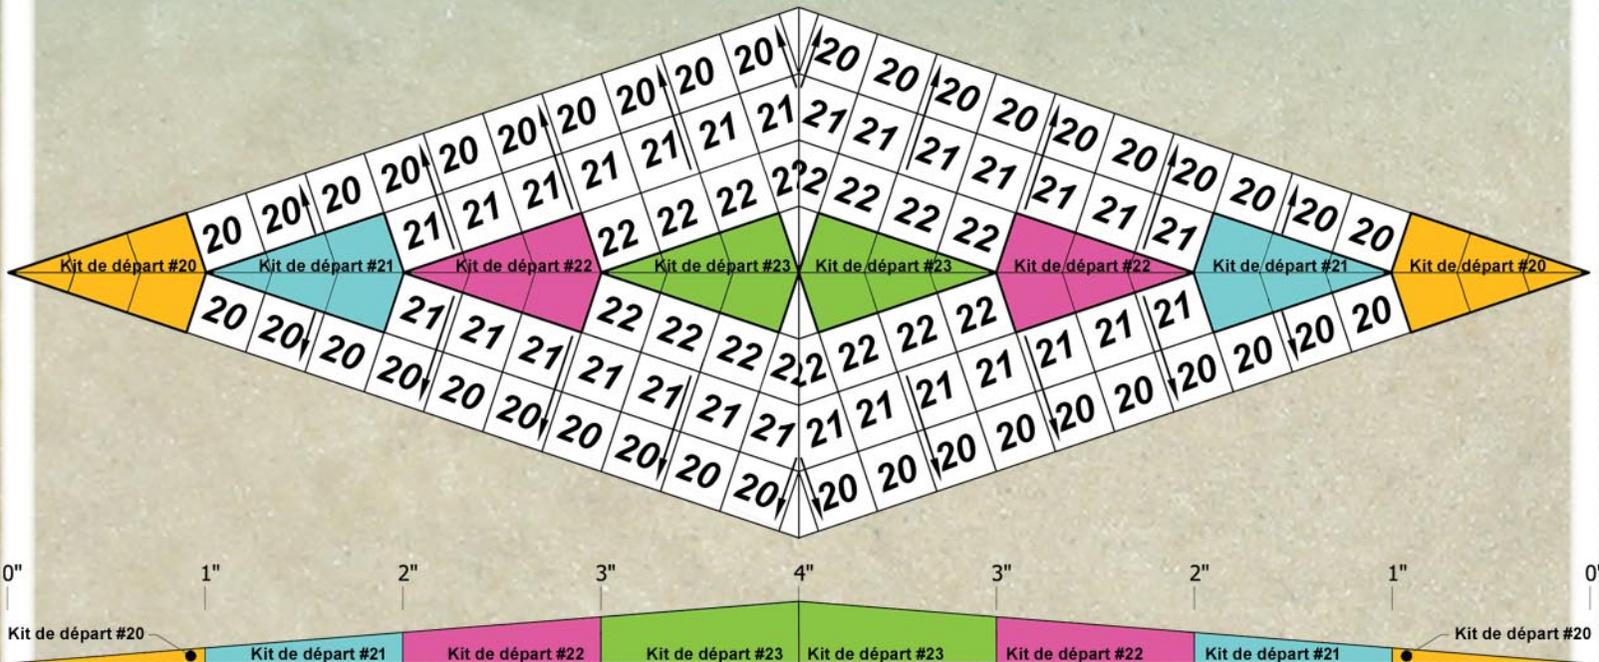

Chaque « Kits de Départ » comprend 6 morceaux de laine de roche pré-coupés et biseautés. Chaque'un des morceaux sont clairement numérotés avec des flèches qui indiquent la direction de la pente.

## ModulR TS INC

Des solutions de toiture soucieuses de l'environnement et des gens

1-800-908-9899 / [www.modulrts.com](http://www.modulrts.com) / [contactez-nous@modulrts.com](mailto:contactez-nous@modulrts.com)