



Systeme ProtecRSS-X2 Composite ProtecRSS-X2 Composite "GF" Pour toitures commerciales et industrielles

Technologie avant-garde d'isolant ModulR TS

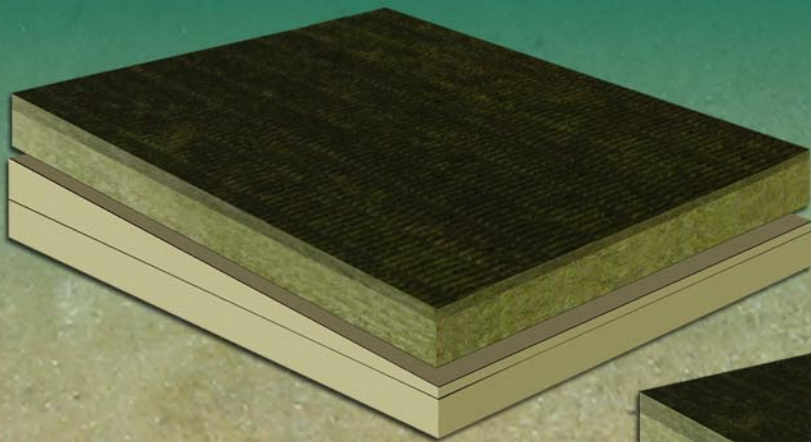

*Disponible
biseauté
ou plat*

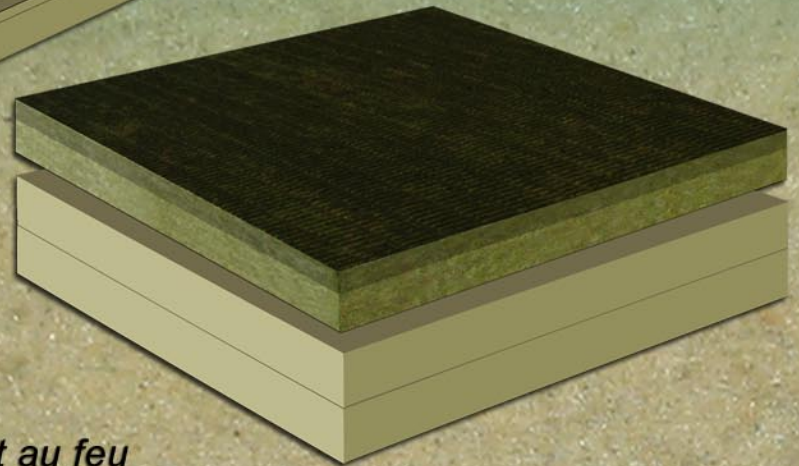

- *Non corrosif*
- *Exempt de CFC ou de HCFC*
- *Surface sablée, soudable / résistant au feu*
- *Installation de qualité supérieur efficace et économique*
- *Variété d'épaisseurs ou de résistance thermique disponibles*
- *Fixé mécaniquement ou collé par application d'adhésif chaud ou froid*
- *Laine de roche laminée en usine à un ou quelques panneaux de Polyiso*
- *Panneau support idéal pour diverses membranes de systèmes d'étanchéité*
- *Disponible en panneau 4' x 4' à bouts carrés ou avec joints feuillurés, plat ou en pente*
- *Pour systèmes de membrane posés à froid, systèmes multi-couches et de bitume modifié posés à la torche ou à l'asphalte*

La mousse polyisocyanurate du produit "GF" est insérée entre deux revêtements inorganiques de fibres de verre

ModulRTS^{INC}

Des solutions de toiture soucieuses de l'environnement et des gens

1-800-908-9899 / www.modulrts.com / contactez-nous@modulrts.com