



Fiche Technique

Système Polyiso Biseauté Pré-laminé

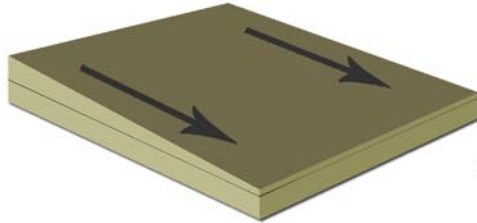

Avec
bouts carrés
ou joints feuillurés

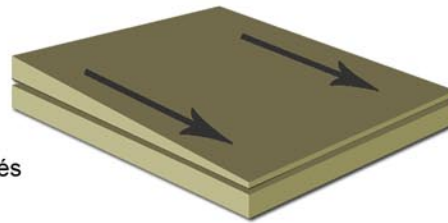

Pente:
1% (1/8"), 2% (1/4"), 4%
(1/2") ou plus, disponible sur
demande

Description:

Le Système Polyiso Biseauté Pré-laminé est composé d'un panneau biseauté de mousse polyisocyanurate à cellules fermées, laminé en usine sur le dessus d'un ou de multiples panneaux remplissage de mousse polyisocyanurate à cellules fermées. La mousse polyisocyanurate est insérée entre deux revêtements de **papier organique**. Exempt de CFC ou de HCFC, Le Système Polyiso Biseauté Pré-laminé est un produit respectueux de l'environnement. Il est disponible à bouts carrés ou joints feuillurés.

Utilisations:

Ce système convient à la plupart des systèmes de membrane d'étanchéité sur les toitures commerciales ou industrielles. Comme panneau de recouvrement efficace, nous vous proposons notre panneau ProtecRSS Overlay/Protection Board pour les systèmes de membrane posés à froid, les systèmes multicouches ou de bitume modifié posés à la torche ou à l'asphalte. Le Système Polyiso Biseauté Pré-laminé doit être fixé mécaniquement au platelage de toit avec vis et plaquettes ou collé par application d'adhésif chaud ou froid.

Dimensions:

4' x 4' (1220 mm x 1220 mm).

Propriétés:

Résistance en compression - ASTM D1621	Grade 2, 20 psi (138kPa); * Grade 3, 25 psi (172kPa)
Stabilité dimensionnelle - ASTM D2126	< 2%
Transmission de la vapeur- ASTM E 96	< 1 perm (57.5ng/(Pa•s•m ²))
Absorption d'eau - ASTM C 209	< 1% volume

* Disponible sur demande

Particularités:

Pente: 1% (1/8"), 2% (1/4"), 4% (1/2") ou plus, disponible sur demande

Conformité:

ASTM C 1289, Type II, Classe 1, Grade 2 or Grade 3 et CAN/ULC S704, Type 2, Classe 2.

Restrictions:

Le Système Polyiso Biseauté Pré-laminé doit être protégé des intempéries lors du transport, de l'entreposage ou de l'installation. Les parties exposées doivent être scellées à la fin de chaque journée de travail. Ce produit n'est pas conçu pour être un élément structurel. Afin d'éviter le dommage lors des travaux de construction, veuillez installer un appontement adéquate sur les matériaux installés afin de permettre le passage des gens et des matériaux, non limités au projet de construction de la toiture.