



## Fiche Technique

### ProtecRSS-X2 Composite "GF" (panneaux plats ou biseautés)

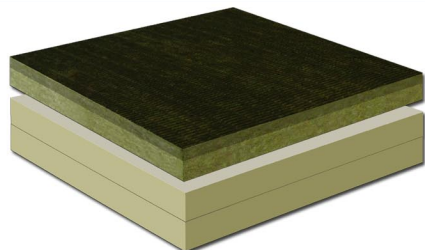

Disponible  
plat ou biseauté

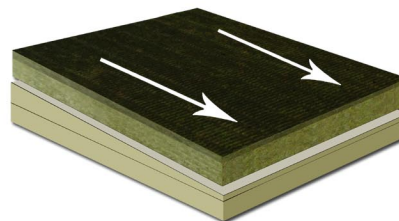

Pente:  
1% (1/8"), 2% (1/4"), 4% (1/2")  
autres pentes disponible sur  
demande

#### Description:

ProtecRSS-X2 Composite "GF" est constitué d'un panneau rigide de laine minérale à double densité de 2" (50.8 mm) collé sur le dessus d'un ou de multiples panneaux de mousse polyiso à cellules fermées. Le panneau rigide de laine minérale est fabriqué à partir de basalte et de scorie d'acier ayant un point de fusion approximatif de 2150°F (1177°C). Sa face supérieure est saturée de bitume et enduite de sable et sert de panneau support. La mousse polyisocyanurate est insérée entre deux revêtements inorganiques de **fibres de verre**.

#### Utilisations:

Le système d'isolant de toiture ProtecRSS-X2 Composite "GF" convient aux systèmes de membrane posés à froid, les systèmes multicouches ou de bitume modifié posés à la torche ou à l'asphalte sur les toitures commerciales ou industrielles. Le panneau ProtecRSS-X2 Composite "GF" doit être fixé mécaniquement au platelage de toit avec vis et plaquettes ou collé par application d'adhésif chaud ou froid. Il est un produit respectueux de l'environnement et disponible à bouts carrés ou joints feuillurés, comme panneau plat ou biseauté.

#### Dimensions:

4' x 4' x 3,0"; 3,5"; 4,0"; 4,5" et 5,0" d'épaisseur (1220 mm x 1220 mm x 76 mm, 89 mm, 102 mm, 114 mm et 127 mm d'épaisseur). Pente: 1% (1/8"), 2% (1/4"), 4% (1/2"). Autres épaisseurs et pentes disponibles sur commande.

#### Propriétés:

Résistance thermique: {Polyisocyanurate (LTTR) - ASTM C 1289; Laine minérale (R) - ASTM C 518 (C 177) à 75°F (24°C)}

3,0" (76 mm) = R – 13,20 (RSI – 2,32)	3,5" (89 mm) = R – 16,20 (RSI – 2,85)	4,0" (102 mm) = R – 19,00 (RSI – 3,34)
4,5" (114 mm) = R – 22,00 (RSI – 3,87)	5,0" (127 mm) = R – 25,00 (RSI – 4,40)	

Masse volumique de la laine minérale (**réelle**) - ASTM C303

- Couche supérieure.....13,75 lb/ft<sup>3</sup> (220 kg/m<sup>3</sup>)
- Couche inférieure.....10,00 lb/ft<sup>3</sup> (160 kg/m<sup>3</sup>)

Masse volumique panneau(x) polyisocyanurate ASTM D 1622 ..... 2.0 lb/ft<sup>3</sup> (0.032 g/cm<sup>3</sup>)

#### Particularités:

- Surface soudable/Résistant au feu
- Couche supérieure fabriquée à partir de matériaux recyclés
- La stabilité dimensionnelle de la laine minérale et la haute performance du polyisocyanurate
- Le processus de lamination en usine coupe les frais de main d'œuvre et les coûts de matériaux adhésifs

#### Conformité:

- Laine minérale: ASTM 726 (Thermal Insulation - Mineral Fibreboard)
- Polyiso: ASTM C 1289, Type II, Classe 1, Grade 2 or Grade 3 et CAN/ULC S704, Type 2, Type 3.

#### Restrictions:

Le Système ProtecRSS-X2 Composite "GF" doit être protégé des intempéries lors du transport, de l'entreposage ou de l'installation. Les parties exposées doivent être scellées à la fin de chaque journée de travail. Ce produit n'est pas conçu pour être un élément structurel. Afin d'éviter le dommage lors des travaux de construction, veuillez installer un appontement adéquate sur les matériaux installés afin de permettre le passage des gens et des matériaux, non limités au projet de construction de la toiture.

ModulR TS Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications ci-haut sans aucun préavis.